

AD AGRODEM
agricultural machinery



www.agrodem.com.tr

ÜRÜN
KATALOĞU
2026





BENZİNLİ-ELEKTRİKLİ

BAHÇE PULVERİZATÖRÜ

AgroDEM Benzinli ve Elektrikli Bahçe Pülverizatörleri, modern tarım ve bahçe bakım süreçlerinde yüksek verimlilik, güvenilirlik ve maksimum performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Benzinli ve elektrikli motor seçeneklerinin yanı sıra farklı saha ihtiyaçlarına yanıt veren kapasite alternatifleriyle tarımsal bitki koruma, sıvı gübreleme ve ilaçlama uygulamalarında eksiksiz bir çözüm sağlar.

Güçlü pompalama mekanizması ve ayarlanabilir basınç kontrolü sayesinde kimyasal ürünlerin hedef sahaya homojen, dengeli ve etkin bir şekilde tutunmasını mümkün kılar. Ağır hizmet şartlarına uygun, korozyona dayanıklı gövde yapısı uzun kullanım ömrü sunarken; ergonomik tasarımı ve kolay erişilebilir servis parçaları sayesinde işletim ve bakım süreçlerini minimum çaba ile tamamlamanızı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TANK KAPASİTESİ	BENZİNLİ			ELEKTRİKLİ		
	100 Lt	200 Lt	400 Lt	100 Lt	200 Lt	400 Lt
• MODEL	AD-01A	AD-02A	AD-03A	AD-04A	AD-05A	AD-06A
• PİSTON	3	3	3	3	3	3
• DEBİ	22 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	22 Lt.
• DEVİR	1200-1400	1200-1400	1200-1400	1200-1400	1200-1400	1200-1400
• BASINÇ	30 - 45 Bar	30 - 45 Bar	30 - 45 Bar	30 - 45 Bar	30 - 45 Bar	30 - 45 Bar
• REGÜLATÖR	-	-	-	-	-	-
• MAKARA	1	1	1	1	1	1
• HORTUM	15 Mt.	15 Mt.	15 Mt.	15 Mt.	15 Mt.	15 Mt.
• HORTUM TİPİ	90 Bar-10 Mm.	90 Bar-10 Mm.	90 Bar-10 Mm.	90 Bar-10 Mm.	90 Bar-10 Mm.	90 Bar-10 Mm.
• GÜÇ	6,5 HP	6,5 HP	6,5 HP	1,5 KW	1,5 KW	1,5 KW
• TABANCA SAYISI	1	1	1	1	1	1
• TABANCA TİPİ	YERLİ	YERLİ	YERLİ	YERLİ	YERLİ	YERLİ



ASILIR TİP

TARLA
PULVERİZATÖRÜ

AgroDEM Asılır Tip Tarla Pülverizatörleri; tarla bitkilerinde etkili, dengeli ve yüksek verimli ilaçlama uygulamaları için geliştirilmiştir. Traktörün üç nokta askı sistemine kolayca bağlanabilen kompakt yapısı sayesinde kullanım ve manevra kolaylığı sağlar.

Dayanıklı pompa sistemi, sağlam şasi yapısı ve homojen püskürtme sağlayan ilaçlama kolları sayesinde bitki koruma ürünlerinin tarla yüzeyine düzenli şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Korozyona karşı dayanıklı depo yapısı ve farklı kapasite seçenekleriyle profesyonel tarımsal kullanıma uygun, güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	400 LT	500 LT	600 LT	800 LT	1000 LT
POMPA TİPİ	A-81	A-81	A-81	A-81	A-81
POMPA DEBİSİ	80	80	80	80	80
MAX. BASINÇ	50 Bar	50 Bar	50 Bar	50 Bar	50 Bar
POMPA DEVRİ	540	540	540	540	540
GENİŞLİK	80 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
UZUNLUK	110 cm	120 cm	125 cm	140 cm	150 cm
YÜKSEKLİK	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
AĞIRLIK	130 kg	140 kg	150 kg	160 kg	170 kg





SÜNE MODEL

TARLA PULVERİZATÖRÜ

AgroDEM Süne Model Tarla Pülverizatörleri; geniş tarla alanlarında etkili, dengeli ve yüksek verimli ilaçlama uygulamaları için geliştirilmiştir. Traktöre kolay bağlantı sağlayan sağlam şasi yapısı ve güçlü pompa sistemi sayesinde zorlu tarla koşullarında güvenilir çalışma performansı sunar.

Farklı çalışma genişliği seçenekleri, hidrolik yükseklik ayarı ve homojen püskürtme sağlayan meme sistemi sayesinde bitki koruma uygulamalarının tarla yüzeyine düzenli şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Dayanıklı depo ve ekipman yapısıyla profesyonel tarımsal kullanıma uygun, uzun ömürlü ve verimli bir ilaçlama çözümüdür.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	600 LT	800 LT	1000 LT
• POMPA MODELİ	A-105	A-105	A-105
• POMPA DEBİSİ	105	105	105
• POMPA BASINCI	50 Bar	50 Bar	50 Bar
• REGÜLATÖR	ST-50	ST-50	ST-50
• İŞ GENİŞLİĞİ	16 Mt	16 Mt	16 Mt
• NOZUL TİPİ	PİRİNÇ MEME	PİRİNÇ MEME	PİRİNÇ MEME
• NOZUL SAYISI	33	33	33
• İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
• İLAÇLAMA KOLU KATLANMASI	MANUEL	MANUEL	MANUEL
• ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
• AĞIRLIK	250 kg	280 kg	320 kg



AMAZON MODEL

TARLA
PULVERİZATÖRÜ

Amazon Model Tarla Pulverizatörü, geniş tarla uygulamalarında etkili ve dengeli ilaçlama sağlamak üzere geliştirilmiştir. Yüksek basınçlı pompa sistemi, geniş çalışma kanatları ve hassas püskürtme memeleri sayesinde ilacın bitki yüzeyine homojen şekilde ulaşmasını sağlar. Dayanıklı şase yapısı ve dış etkenlere karşı dirençli deposu, uzun süreli ve yoğun kullanımlarda güvenilir performans sunar. Ayarlanabilir kanat yapısı ve kullanıcı dostu kontrol sistemiyle farklı tarla koşullarına kolayca uyum sağlayarak verimli ve kontrollü bir ilaçlama imkânı sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	800 LT	1000 LT	1200 LT
• POMPA MODELİ	A-105	A-105	A-105
• POMPA DEBİSİ	105	105	105
• POMPA BASINCI	50 Bar	50 Bar	50 Bar
• REGÜLATÖR	ST-50	ST-50	ST-50
• İŞ GENİŞLİĞİ	16 Mt	16 Mt	16 Mt
• NOZUL TİPİ	PİRİNÇ MEME	PİRİNÇ MEME	PİRİNÇ MEME
• NOZUL SAYISI	33	33	33
• İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
• İLAÇLAMA KOLU KATLANMASI	MANUEL	MANUEL	MANUEL
• ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
• AĞIRLIK	350 kg	400 kg	450 kg





TAM OTOMATİK

TARLA
PULVERİZATÖRÜ

Tam Otomatik Tarla Pulverizatörü, geniş tarla uygulamalarında hızlı, kontrollü ve homojen ilaçlama sağlamak üzere geliştirilmiştir. Tam otomatik hidrolik kanat sistemi sayesinde kanatların açma-kapama ve yükseklik ayarları kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Güçlü pompa sistemi ve hassas püskürtme memeleri, ilacın bitki yüzeyine dengeli şekilde dağıtılmasını sağlarken; sağlam şase yapısı zorlu tarla koşullarında yüksek dayanıklılık sunar. Geniş çalışma kapasitesi ve kullanıcı dostu yapısıyla profesyonel tarımsal ilaçlama uygulamalarında verimli ve güvenilir bir çözüm sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	800 LT	1000 LT	1200 LT
• POMPA MODELİ	A-105	A-105	A-105
• POMPA DEBİSİ	105	105	105
• POMPA BASINCI	50 Bar	50 Bar	50 Bar
• REGÜLATÖR	ST-50	ST-50	ST-50
• İŞ GENİŞLİĞİ	15 Mt	15 Mt	15 Mt
• NOZUL TİPİ	PİRİNÇ MEME	PİRİNÇ MEME	PİRİNÇ MEME
• NOZUL SAYISI	33	33	33
• İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
• İLAÇLAMA KOLU KATLANMASI	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
• ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
• AĞIRLIK	450 kg	500 kg	550 kg





ÇEKİLİR TİP

TARLA
PULVERİZATÖRÜ

Çekilir Tip Yüksek Teker Tarla Pulverizatörü, yüksek teker yapısı sayesinde bitki sıraları arasında daha rahat ilerleme ve yüksek ürünlerde daha uygun çalışma imkânı sunar. Yüksek depo kapasitesi ve dengeli çekiş sistemi, geniş arazilerde uzun süreli ilaçlama çalışmalarını destekler. By-Matic kontrol sistemi ve geniş çalışma kanatları sayesinde uygulama miktarı kolayca yönetilebilir. Sağlam şase yapısı ve arazi koşullarına uyumlu tasarımıyla profesyonel tarımsal işletmeler için pratik, dengeli ve verimli bir kullanım sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	1000 LT	1200 LT	1600 LT	2000 LT
• POMPA MODELİ	A-105	A-105	A-105	A-105
• POMPA DEBİSİ	105	105	105	105
• REGÜLATÖR	BY-MATIC	BY-MATIC	BY-MATIC	BY-MATIC
• İŞ GENİŞLİĞİ	16 Mt	16 Mt	16 Mt	16 Mt
• NOZUL TİPİ	T-Jet	T-Jet	T-Jet	T-Jet
• NOZUL SAYISI	33	33	33	33
• İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
• İLAÇLAMA KOLU KATLANMASI	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
• ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
• AĞIRLIK	400 kg	450 kg	500 kg	550 kg



ASILIR TİP

TURBO
PULVERİZATÖRÜ

Asılır Tip Turbo Pulverizatörü, meyve bahçeleri, bağlar ve farklı ağaçlık alanlarda etkili ilaçlama yapmak üzere geliştirilmiştir. Güçlü fan sistemi, ilaçlı suyu hava akımıyla birlikte yaprakların iç ve dış yüzeylerine, dallara ve ağacın üst bölümlerine kadar taşımaya yardımcı olur. Böylece özellikle yoğun yaprak yapısına sahip ağaçlarda daha dengeli ve kapsamlı bir ilaçlama sağlanır. Traktöre asılır kompakt yapısı sayesinde sıra aralarında kolay hareket kabiliyeti sunarken, sağlam şase ve pompa sistemiyle profesyonel bahçe ilaçlama çalışmalarında güvenilir ve verimli kullanım sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	400 LT	500 LT	600 LT	800 LT	1000 LT
POMPA MODELİ	A-105	A-105	A-105	A-105	A-105
POMPA DEBİSİ	105	105	105	105	105
POMPA BASINCI	50 Bar	50 Bar	50 Bar	50 Bar	50 Bar
REGÜLATÖR	STM-30	STM-30	STM-30	STM-30	STM-30
NOZUL TİPİ	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME
NOZUL SAYISI	4+4	4+4	5+5	5+5	5+5
FAN ÇAPI	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
AĞIRLIK	240 kg	260 kg	280 kg	300 kg	330 kg

ASILIR TİP

ŞANZIMANLI TURBO PULVERİZATÖRÜ

Asılır Tip Şanzımanlı Turbo Pulverizatörü, bağ, bahçe ve ağaçlık alanlarda yoğun ve etkili ilaçlama uygulamaları için geliştirilmiştir. Şanzımanlı aktarım sistemi, fanın düzenli ve güçlü çalışmasını destekleyerek ilaçlı suyun hava akımıyla birlikte ağacın iç kısımlarına ve üst dallarına ulaşmasına yardımcı olur. 75 cm fan yapısı sayesinde geniş bir hava dağılımı oluşturur ve özellikle sık yapraklı meyve ağaçlarında etkili kaplama sağlar. Traktöre asılır kompakt tasarımı, sıra aralarında rahat kullanım sunarken; dayanıklı gövde ve güçlü pompa sistemi uzun süreli profesyonel çalışmalar için yüksek performans sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	600 LT	800 LT	1000 LT
POMPA MODELİ	A-105	A-105	A-105
POMPA DEBİSİ	105	105	105
POMPA BASINCI	50 Bar	50 Bar	50 Bar
REGÜLATÖR	ST-30	ST-30	ST-30
NOZUL TİPİ	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME
NOZUL SAYISI	5+5	5+5	5+5
FAN ÇAPI	75 cm	75 cm	75 cm
ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
AĞIRLIK	260 kg	280 kg	310 kg

ÇEKİLİR TİP

BAHÇE
PULVERİZATÖRÜ

AgroDEM Çekilir Tip Bahçe Pülverizatörleri; bağ, bahçe ve geniş tarımsal alanlarda etkili, dengeli ve verimli ilaçlama uygulamaları için geliştirilmiştir. Traktör arkasında çekilir yapısı sayesinde kolay taşınabilir ve geniş çalışma alanlarında yüksek kullanım konforu sağlar.

Güçlü pompa sistemi, dayanıklı şasi yapısı ve yüksek debili çalışma performansı sayesinde bitki koruma ürünleri ile sıvı gübre uygulamalarının homojen şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Farklı depo kapasitesi seçenekleri ve ihtiyaca göre tercih edilebilen ekipmanlarıyla profesyonel tarımsal kullanıma uygun, sağlam ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	1000 LT	1200 LT	1600 LT	2000 LT
● POMPA TİPİ	C-96	C-96	C-96	C-96
● POMPA DEBİSİ	96	96	96	96
● REGÜLATÖR	ST-50	ST-50	ST-50	ST-50
● HORTUM	25 m	25 m	25-25 m	25-25 m





ÇEKİLİR TİP

TURBO PULVERİZATÖRÜ

Çekilir Tip Turbo Pulverizatörü, geniş bağ ve meyve bahçelerinde yüksek kapasiteli, hızlı ve etkin ilaçlama için geliştirilmiştir. Güçlü fan yapısı, oluşturduğu yüksek hava debisiyle ilaçlı suyun yalnızca dış yüzeylere değil; ağacın iç bölgelerine, yaprak altlarına ve üst dallara kadar ulaşmasına yardımcı olarak daha homojen bir kaplama sağlar.

Yüksek depo kapasitesi, yeniden dolum için verilen molaları azaltarak günlük çalışma verimliliğini artırırken; C-145 pompa ve By-Matic kontrol sistemi uygulamanın dengeli ve kontrollü şekilde sürdürülmesine katkı sağlar. 75 ve 90 cm fan seçenekleri farklı bahçe yapıları ve ağaç yoğunluklarına uyum sağlayacak şekilde çalışma esnekliği sunar.

Çekilir ve dengeli şase yapısıyla traktör arkasında stabil ilerleyen makine; geniş arazilerde **daha az duruş, daha fazla çalışma alanı ve etkin ilaç dağılımı** hedefleyen profesyonel işletmeler için tasarlanmıştır. Sağlam konstrüksiyonu ve yüksek hava kapasitesiyle modern bahçe ilaçlamasında güçlü, verimli ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	1000 LT	1600 LT	2000 LT
● POMPA MODELİ	C-145	C-145	C-145
● POMPA DEBİSİ	145	145	145
● POMPA BASINCI	50 Bar	50 Bar	50 Bar
● REGÜLATÖR	BY-MATIC	BY-MATIC	BY-MATIC
● NOZUL TİPİ	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME	PİRİNÇ STOPERLİ MEME
● NOZUL SAYISI	5+5	8+8	8+8
● FAN ÇAPI	75 cm	90 cm	90 cm
● ÇALIŞMA DEVRİ	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
● AĞIRLIK	520 kg	560 kg	580 kg



ROBOTİK TİP

FANLI
PÜLVERİZATÖRÜ

Robotik Fanlı Pülverizatör, bağ, meyve bahçesi ve sıra arası ağaçlık alanlarda hedefe yönelik ve kontrollü ilaçlama yapmak üzere geliştirilmiştir. Yönlendirilebilir robotik fan sistemi sayesinde hava akımı istenilen bölgeye çevrilerek ilaçlı suyun özellikle ağaç tacının üst, iç ve yan kısımlarına daha etkin şekilde ulaşması sağlanır.

Klasik fanlı sistemlere göre farklı ağaç yükseklikleri ve sıra yapılarına daha kolay uyum sağlayan tasarımı, gereksiz püskürtmeyi azaltmaya ve uygulama hassasiyetini artırmaya yardımcı olur. Güçlü hava debisi, dengeli püskürtme sistemi ve kompakt gövde yapısı sayesinde dar bahçe sıralarında da rahat kullanım sunar.

Özellikle **meyve ağaçları, bağ alanları ve yoğun yaprak yapısına sahip bahçelerde** etkili ilaç dağılımı hedefleyen işletmeler için geliştirilen Robotik Fanlı Pülverizatör; **yönlendirilebilir ilaçlama, yüksek erişim kabiliyeti ve kontrollü uygulama** avantajlarını bir arada sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	DEĞER
• POMPA TİPİ	A-105
• POMPA DEBİSİ	105
• MEME SAYISI	32
• ÇALIŞMA DEVRİ	540
• POMPA BASINCI	50 Bar
• DEPO TİPİ	Plastik
• MEME TİPİ	Stoperli Pirinç Meme

**TEK DİSKLİ****GÜBRE SERPME
MAKİNESİ**

Tek Diskli Gübre Serpme Makinesi, granül gübrenin tarla yüzeyine hızlı, dengeli ve kontrollü şekilde dağıtılması için geliştirilmiştir. Tek diskli serpme sistemi, gübrenin geniş çalışma alanına düzenli biçimde yayılmasını sağlarken ayarlanabilir dozaj mekanizması sayesinde ihtiyaca göre uygulama miktarı kolaylıkla belirlenebilir.

Traktör kuyruk milinden aldığı hareketle çalışan sistem, sade mekanik yapısı sayesinde kullanım ve bakım kolaylığı sunar. Farklı depo kapasitesi seçenekleriyle küçük ve geniş tarım arazilerine uyum sağlayan makine; dayanıklı şase yapısı, yüksek çalışma kapasitesi ve homojen dağılım performansı ile gübreleme işlemlerinde **zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlayan verimli bir çözüm** sunar.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

DEPO KAPASİTESİ	400 LT	500 LT	600 LT	800 LT	1000 LT
• UZUNLUK	1,15 m	1,40 m	1,40 m	1,60 m	1,80 m
• YÜKSEKLİK	1,15 m	1,25 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
• GENİŞLİK	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,15 m	1,20 m
• İŞ GENİŞLİĞİ	18-24 m	18-24 m	18-24 m	18-24 m	18-24 m
• AĞIRLIK	120 kg	135 kg	145 kg	160 kg	180 kg
• GÜÇ GEREKSİNİMİ	40 hp	50 hp	50 hp	55 hp	65 hp
• GEREKLİ DEVİR	540	540	540	540	540
• ÇALIŞMA SİSTEMİ	ŞAFT	ŞAFT	ŞAFT	ŞAFT	ŞAFT





ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ

Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi, özellikle geniş tarım arazilerinde daha yüksek iş kapasitesi ve dengeli gübre dağılımı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Karşılıklı çalışan çift serpme diski sayesinde gübre, makinenin her iki tarafına dengeli biçimde dağıtılarak daha geniş bir çalışma alanı elde edilir. Bu yapı, büyük arazilerde daha az geçişle daha kısa sürede uygulama yapılmasına katkı sağlar.

Ayarlanabilir dağıtım sistemi, farklı gübre türleri ve uygulama ihtiyaçlarına göre serpme miktarının kontrol edilmesine imkân tanır. Geniş depo seçenekleri, sağlam şase yapısı ve yüksek çalışma kapasitesiyle yoğun kullanıma uygun olan makine; özellikle profesyonel tarım işletmelerinde **geniş serpme alanı, yüksek günlük kapasite ve düzenli gübre dağılımı** hedefleyen kullanıcılar için güçlü bir çözüm sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DEPO KAPASİTESİ	600 LT	800 LT	1000 LT	1200 LT	1500 LT
• UZUNLUK	1,70 m	1,70 m	1,80 m	1,80 m	2,00 m
• YÜKSEKLİK	1,00 m	1,07 m	1,15 m	1,22 m	1,38 m
• GENİŞLİK	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m
• İŞ GENİŞLİĞİ	18-24 m	18-24 m	18-24 m	18-24 m	18-24 m
• AĞIRLIK	170 kg	180 kg	190 kg	220 kg	240 kg
• GÜÇ GEREKSİNİMİ	65 hp	65 hp	65 hp	70 hp	75 hp
• GEREKLİ DEVİR	540	540	540	540	540
• ÇALIŞMA SİSTEMİ	ŞAFT	ŞAFT	ŞAFT	ŞAFT	ŞAFT





YEM KARMA MAKİNESİ

Yem Karma Makinesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinde farklı yem bileşenlerinin dengeli ve homojen şekilde karıştırılarak günlük rasyonun hazırlanması amacıyla geliştirilmiştir. Kaba yem, saman, silaj, yonca ve kesif yem gibi farklı materyallerin etkin biçimde karıştırılmasını sağlayarak hayvanlara daha düzenli ve dengeli yem sunulmasına yardımcı olur.

Güçlü karıştırma sistemi, yem içerisindeki bileşenlerin eşit dağılımını desteklerken pratik boşaltma yapısı hazırlanan rasyonun hızlı ve kontrollü şekilde dağıtılmasına imkân tanır. Farklı kapasite ve kullanım seçenekleri sayesinde küçük aile işletmelerinden profesyonel hayvancılık tesislerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sağlam gövde yapısı ve işlevsel tasarımıyla **yem hazırlama süresini azaltan, iş gücünden tasarruf sağlayan ve düzenli besleme sürecini destekleyen verimli bir çözüm** sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	1 M³	1,5 M³	2 M³	3 M³
• GENİŞLİK	100 cm	105 cm	112 cm	160 cm
• UZUNLUK	110 cm	113 cm	221 cm	390 cm
• YÜKSEKLİK	95 cm	106 cm	132 cm	214 cm
• BİÇAK SAYISI	8	8	8 × 2 = 16 adet	8
• MOTOR GÜCÜ	3 HP / kw	3 HP / kw	4 HP x 2 Motor Toplam = 8 HP	11 kW 15 hp
• HELEZON ADEDİ	1 adet 4 mm	1 adet 4 mm	2 adet 4 mm	1 adet 8mm
• DUVAR SAC KALINLIĞI	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm
• TABAN SAC KALINLIĞI	5 mm	5 mm	5 mm	8 mm





DÖKÜM MERDANE

Döküm Merdane, ekim öncesi ve ekim sonrası toprak yüzeyinin bastırılması, sıkıştırılması ve daha düzgün bir tarla zemini oluşturulması amacıyla geliştirilmiştir. Ağır döküm merdane yapısı sayesinde toprak üzerindeki iri keseklerin parçalanmasına, yüzeydeki boşlukların azaltılmasına ve ekim yatağının daha dengeli hâle getirilmesine yardımcı olur.

Özellikle tohum ile toprak temasının artırılması gereken uygulamalarda etkili sonuç verir; böylece ekim sonrası daha düzenli bir yüzey oluşmasına katkı sağlar. Sağlam şase yapısı ve yüksek ağırlık dayanımı sayesinde farklı tarla koşullarında uzun süreli kullanıma uygundur. Tarla hazırlığında **daha düzgün yüzey, kontrollü toprak sıkıştırması ve verimli ekim ortamı** oluşturmak isteyen işletmeler için güçlü ve işlevsel bir ekipmandır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

33 cm ÇAP SERİSİ

MODEL	ÇAP	İŞ GENİŞLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	AĞIRLIK	TRAKTÖR GÜCÜ
DM 33/20	33 cm	200 cm	215 cm	450 kg	40-50 hp
DM 33/22	33 cm	220 cm	235 cm	500 kg	40-50 hp
DM 33/24	33 cm	240 cm	255 cm	550 kg	40-50 hp
DM 33/26	33 cm	280 cm	295 cm	630 kg	40-50 hp
DM 33/28	33 cm	300 cm	315 cm	680 kg	50-70 hp
DM 33/30	33 cm	320 cm	335 cm	730 kg	50-70 hp
DM 33/32	33 cm	340 cm	355 cm	780 kg	50-70 hp
DM 33/34	33 cm	360 cm	375 cm	830 kg	50-70 hp

40 cm ÇAP SERİSİ

MODEL	ÇAP	İŞ GENİŞLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	AĞIRLIK	TRAKTÖR GÜCÜ
DM/40	40 cm	260 cm	265 cm	780 kg	50-60 hp
DM/40	40 cm	280 cm	312 cm	860 kg	50-70 hp
DM/40	40 cm	300 cm	332 cm	880 kg	50-70 hp
DM/40	40 cm	320 cm	352 cm	930 kg	60-70 hp
DM/40	40 cm	360 cm	392 cm	1000 kg	70-80 hp
DM/40	40 cm	400 cm	432 cm	1200 kg	80-100 hp



TRAKTÖR ARKASI

ASİSTAN
KEPÇE

Traktör Arkası Asistan Kepçe, tarım işletmelerinde yükleme, taşıma, istifleme ve malzeme yönetimi işlerini daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Güçlü hidrolik sistemi ve sağlam taşıyıcı şasesi sayesinde toprak, gübre, yem, kum ve benzeri malzemelerin kaldırılması ve aktarılmasında yüksek performans sunar.

Yüksek kaldırma ve boşaltma kapasitesi, özellikle römork ve yüksek kasalara yükleme işlemlerinde önemli bir kullanım avantajı sağlar. Dengeli çalışma yapısı ve geniş kepçe hacmi sayesinde kısa sürede daha fazla malzemenin taşınmasına imkân tanır. Dayanıklı konstrüksiyonu, yoğun ve uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmış olup traktörün kullanım alanını genişleten **güçlü, pratik ve çok yönlü bir yardımcı ekipman** olarak öne çıkar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	CİNSİ	ÖLÇÜLER
• KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	m	3,5
• BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ	m	3
• KALDIRABİLECEĞİ AZAMİ YÜK KAPASİTESİ	kg	650
• MİNİMUM GEREKLİ BEYGİR GÜCÜ	hp	45
• MİNİMUM GEREKLİ HİDROLİK HORTUM GİRİŞİ	adet	4
• KOVA GENİŞLİĞİ	cm	150
• YÜKLEYİCİ YÜKSEKLİĞİ	cm	185
• YÜKLEYİCİ GENİŞLİĞİ	cm	87
• YÜKLEYİCİ AĞIRLIĞI	kg	325



TESVİYE KÜREĞİ

Tesviye Küreği, tarla, arazi ve işletme sahalarında yüzey düzeltme, toprak yayma ve zemin hazırlama işlemlerini daha düzenli ve kontrollü gerçekleştirmek için geliştirilmiştir. Geniş çalışma yüzeyi sayesinde toprak, kum ve benzeri malzemelerin homojen şekilde dağıtılmasına yardımcı olurken, bozuk ve dalgalı zeminlerin tesviye edilmesini kolaylaştırır.



Sağlam şase yapısı ve aşınmaya dayanıklı bıçak bölümü, yoğun çalışma koşullarında uzun ömürlü kullanım sunar. Traktöre kolay bağlanabilen yapısı sayesinde farklı arazi koşullarında pratik biçimde kullanılabilir. Tarla hazırlığı, yol ve saha düzenleme çalışmalarında **daha düzgün yüzey, daha kontrollü çalışma ve daha yüksek iş verimliliği** sağlayan dayanıklı ve işlevsel bir ekipmandır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	CİNSİ	TK-200	TK-220	TK-220-8	TK-240	TK-240-8
• İŞ GENİŞLİĞİ	cm	200	220	220	240	240
• GÖVDE SAC KALINLIĞI	mm	6	6	8	6	8
• AĞIRLIK	kg	200	220	240	250	280
• YÜKSEKLİK	cm	110	110	110	110	110
• TRAKTÖR GÜCÜ	hp	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80





HELİKOPTER

OT TOPLAMA TIRMIĞI

Helikopter Ot Toplama Tırmağı, biçilen ot, yonca ve yem bitkilerinin tarlada düzenli sıralar hâlinde toplanarak balyalamaya hazır hâle getirilmesi için geliştirilmiştir. Döner rotor ve esnek parmak yapısı sayesinde ürünü zeminden nazikçe kaldırarak düzgün bir namlu oluşturur; böylece toplama ve balyalama işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılmasına yardımcı olur.

Geniş çalışma alanı sayesinde kısa sürede yüksek saha kapasitesi sunan makine, özellikle yoğun ot ve yem bitkisi bulunan arazilerde etkili sonuç verir. Taşıma konumuna alınabilen kompakt yapısı, tarla geçişlerinde ve ulaşım sırasında kullanım kolaylığı sağlar. Ayarlanabilir çalışma düzeni, farklı ürün yoğunluklarına ve arazi koşullarına uyum sağlarken; sağlam şase ve dayanıklı rotor sistemiyle **yüksek toplama performansı, düzenli namlu oluşumu ve verimli balyalama hazırlığı** sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	DEĞER
• AĞIRLIK	400 kg
• GENİŞLİK	3,3 m
• YÜKSEKLİK	2,19 m
• UZUNLUK	2,55 m
• GENİŞLİK (YOL KONUMUNDA)	1,27 m
• GÜÇ GEREKSİNİMİ	40-50 hp
• KUYRUK MİLİ DEVRİ	540 rpm
• TOPLAMA KOLU SAYISI	9
• KOLDAKİ YAY SAYISI	3-4
• TEKERLEK SAYISI	2
• LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ	16/6.5-8






OT TOPLAMA TIRMIĞI

Ot Toplama Tırmağı, biçim sonrası tarlada kalan ot, saman ve yem bitkilerinin düzenli şekilde toplanarak sıra veya namlu hâline getirilmesi için geliştirilmiştir. Yıldız tip çalışma tekerleri, ürünün yapısını mümkün olduğunca koruyarak zeminden kaldırılmasına ve daha temiz bir toplama hattı oluşturulmasına yardımcı olur.

Ayarlanabilir çalışma genişliği sayesinde farklı arazi ve ürün koşullarına kolayca uyum sağlayan makine; otların balyalama veya taşıma öncesinde düzenli şekilde hazırlanmasını kolaylaştırır. Kuyruk mili gerektirmeyen, hareketini zemin temasından alan yapısı sayesinde düşük güç ihtiyacıyla ekonomik kullanım sunar. Sağlam şasesi, pratik ayar sistemi ve farklı teker seçenekleriyle **daha hızlı toplama, düzenli namlu oluşturma ve yüksek saha verimliliği** hedefleyen tarım işletmeleri için etkili bir çözümdür.

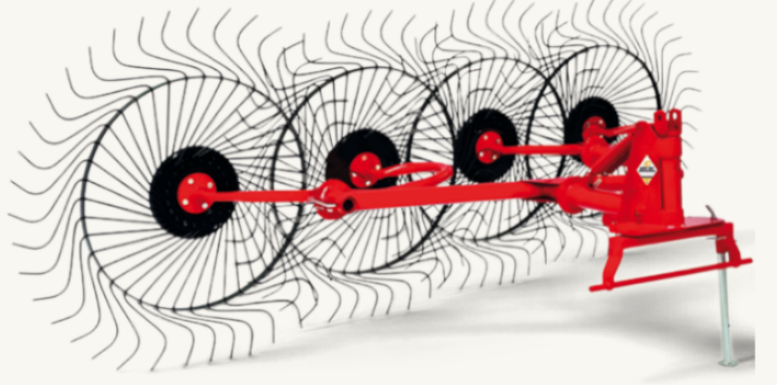

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	UZUNLUK	İŞ GENİŞLİĞİ	TOPLAMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TEKER SAYISI
• OTP-03	320 cm	175 - 200 cm	150 cm	125 kg	3 Adet
• OTP-04	420 cm	250 - 300 cm	150 cm	152 kg	4 Adet
• OTP-05	500 cm	300 - 350 cm	150 cm	187 kg	5 Adet



AD AGRODEM®

agricultural machinery



☎ 0332 503 15 25

☎ 0537 348 9742

✉ info@agrodem.com.tr

🌐 www.agrodem.com.tr

🏠 Tatlıcak Mah. Turanoğlu Sokak No: 25/C
Karatay / KONYA